


Przekroje konstrukcyjne


skala 1:25

PRZEKRÓJ PRZEZ CIĄG PIESZY nawierzchnia z kostki betonowej

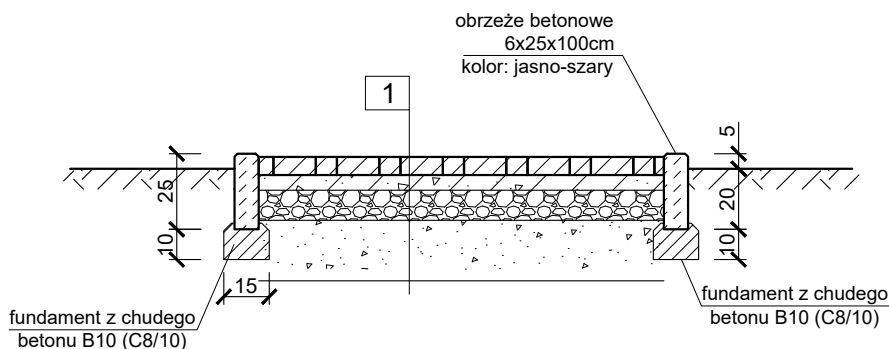

1	CHODNIK
	kostka brukowa 6cm
	podsyпка cem.-piaskowa 5cm
	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm
	wzmocnienie podłoża z piasku stabilizowanego cementem gr.15cm
	podłoże zagęszczone zgodnie z wymaganiami dla dróg o ruchu lekkim

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ - maty przerostowe

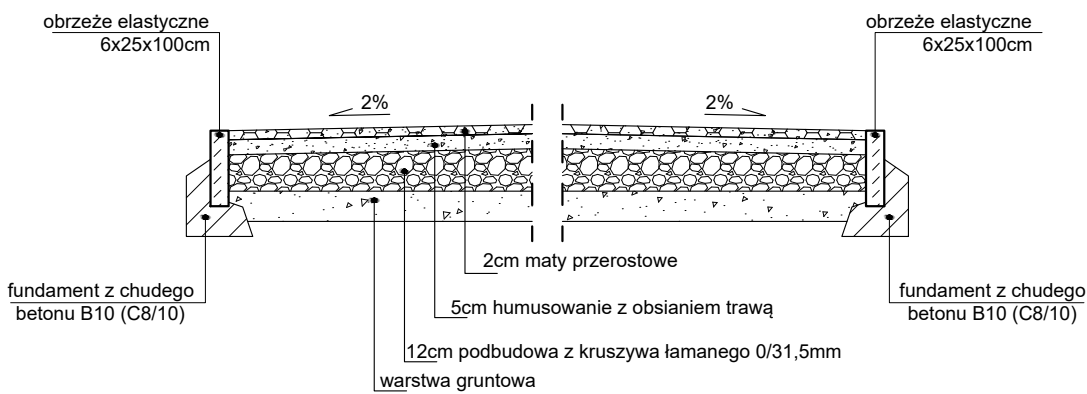

"KOLPROJEKT" Biuro Projektowe
25-516 Kielce ul. Nowy Świat 52
e-mail: kolprojekt.pracownia@interia.pl

PROJEKT :	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA) - obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Oblęgór			
ADRES :	Oblęgór, gm. Strawczyn, dz. nr ewid. 582/1			
INWESTOR :	Gmina Strawczyn			
TYTUŁ RYS :	DETAL NAWIERZCHNI -przekroje konstrukcyjne			
BRANŻA:	-	DATA :	PODPIS :	SKALA :
PROJEKTOWAŁ :	inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej	02.2019		1:25
OPRACOWAŁA :	mgr inż. Ewelina Krawczyk	02.2019		NUMER RYS.:
				2